


| | | |
|-------------|--|---------------------------------|
| 製品名 | grandMA3 light | |
| パラメータ数 | 16,384(HTP/LTP) | |
| Mode2パラメータ数 | 4,096(HTP/LTP) | |
| 電源 | AC100~240V 50/60Hz | |
| 電源容量 | max.300VA | |
| 動作温度 | 0°C~40°C | |
| | 854 × 539 × 181mm (W × D × H 収納時) | |
| | 854 × 584 × 409(max.450)mm (W × D × H 操作時) | |
| | 854 × 871 × 255mm (W × D × H 最大限に展開、キーボードオープン) | |
| 重量 | 33kg | |
| コネクタ | 1 × powerCON TRUE1 | 1 × GPI - General Purpose Input |
| | 3 × etherCON/RJ45 | (D-SUB DE9 メス - リモートコントロール) |
| | 6 × DMX512-A Out (5ピン XLR メス) | 2 × DisplayPort1.2 外部モニター用 |
| | 1 × DMX512-A In (5ピン XLR オス) | 2 × S/PDIF入出力 |
| | 1 × MIDI In (5ピン DIN メス) | 3 × USB2.0(type A) |
| | 1 × MIDI Out (5ピン DIN メス) | 3 × USB3.0(type A) |
| | 1 × Linear Time Code (3ピン XLR メス) | 2 × LED desk Light (4ピン XLR メス) |
| | 1 × Audio In (3ピン XLR メス) | |
| 機能 | 最大250,000パラメータをコントロール(PU接続時) | |
| | 2 × 折畳み式マルチタッチスクリーン | 2 × 外部モニターを接続可能 |
| | 2 × マルチタッチ レターボックススクリーン | 2 × マルチタッチ コマンドスクリーン |
| | 41 × ロータリーエンコーダ | 60 × プレイバックボタン |
| | 15 × 60mmモーターフェーダー | 2 × 100mmA/Bモーターフェーダー |
| | 5 × デュアルエンコーダ | 16 × x-keys(任意の割付可能) |
| | 1 × レベルホイール | |
| | UPSバッテリー内蔵 | キーボード内蔵 |
| | エンコーダー、フェーダー、スイッチ バックライト内蔵 | |



| | | | |
|-------------|----------------|---------|--------|
| Art-No. | 4010502 | SCALE | 1:5 |
| TITLE | grandMA3 light | DATE | |
| MA Lighting | | CHECKED | 2025.4 |
| | | DRAWN | |

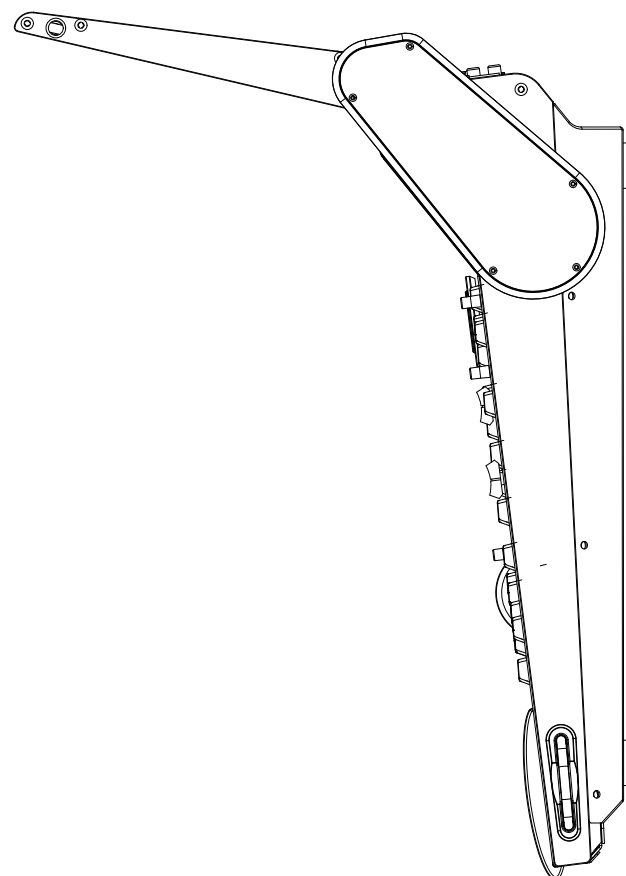