



製品名	grandMA3 light CRV		
パラメータ数	16,384(HTP/LTP)		
Mode2パラメータ数	4,096(HTP/LTP)		
電源	AC100~240V 50/60Hz		
電源容量	max.300VA		
動作温度	0°C~40°C		
重量	811 × 539 × 169mm (W × D × H 収納時)		
	811 × 644 × 169mm (W × D × H キーボードオープン時)		
コネクタ	1 × powerCON TRUE1	1 × GPI - General Purpose Input (D-SUB DE9 メス - リモートコントロール)	
	3 × etherCON/RJ45	4 × DisplayPort1.2 外部モニター用	
	6 × DMX512-A Out (5ピン XLR メス)	2 × S/PDIF入出力	
	1 × DMX512-A In (5ピン XLR オス)	3 × USB2.0(type A)	
	1 × MIDI In (5ピン DIN メス)	3 × USB3.0(type A)	
	1 × MIDI Out (5ピン DIN メス)	2 × LED desk Light (4ピン XLR メス)	
	1 × Linear Time Code (3ピン XLR メス)		
	1 × Audio In (3ピン XLR メス)		
	機能	最大250,000パラメータをコントロール(PU接続時)	
		4 × 外部モニターを接続可能	2 × マルチタッチ コマンドスクリーン
2 × マルチタッチ レターボックススクリーン		60 × プレイバックボタン	
41 × ロータリーエンコーダ		2 × 100mmA/Bモーターフェーダー	
15 × 60mmモーターフェーダー		16 × x-keys(任意の割付可能)	
5 × デュアルエンコーダ			
1 × レベルホイール			
UPSバッテリー内蔵		キーボード内蔵	
エンコーダー、フェーダー、スイッチ バックライト内蔵			

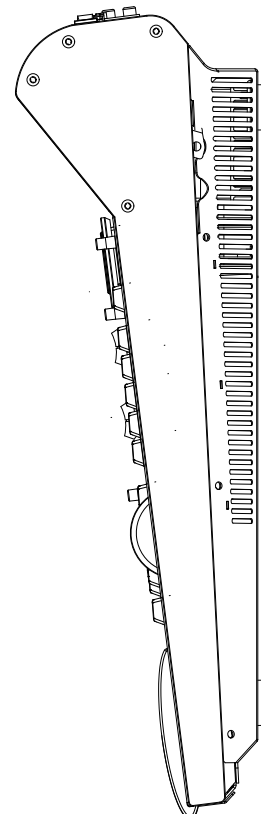

Art-No.	4010503	SCALE	1:5
TITLE	grandMA3 light CRV	DATE	
	MA Lighting	CHECKED	2025.04
	 TomaTechLab.	DRAWN	